




Heißleimschlauch

von 0,6 bis 20 m, Nennweite 6 bis 32 mm für alle Marken

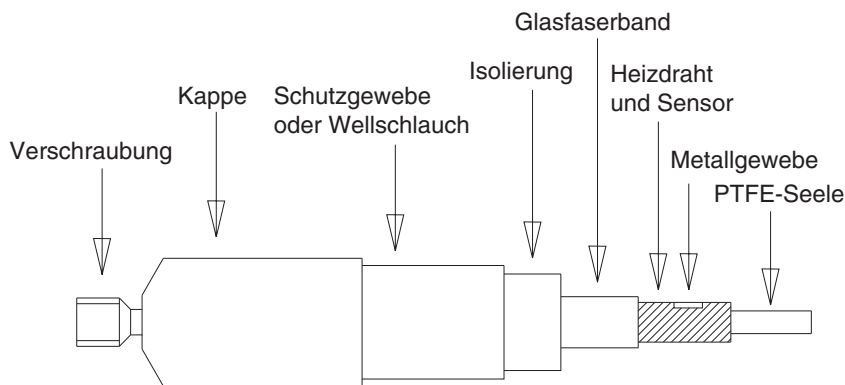

Technische Daten

Anschlußspannung	230 oder 120 VAC
Frequenz	50/60 Hz
Stecker-Sensor-Kombinationen (Model bezogene Auflistung)	Serie 2300 und 3000 und 3000V und Blue mit Ni120 TC und TH mit FeCuNi oder PT100 Serie 1700 und 1800 und M&S und Macon ZP und LTI mit PT100 Roba/Concept und Jumbo mit NTC und alle Sonderausführungen
Heizleistung	abhängig vom Model
Elektroanschluß	je nach Temperaturfühler
Temperaturbereich	20-250 °C
Leimanschluß NW 6 mm	UNF 1/2-20
Leimanschluß NW 8 mm	UNF 9/16-18 oder M16x1,5
Leimanschluß NW 10 mm	UNF 3/4-16
Leimanschluß NW 13 mm	UNF 3/4-16 oder M22x1,5
Leimanschluß NW 16 mm	UNF 1 1/16-12
Leimanschluß NW 20 mm	UNF 1 5/8-12 oder M30x1,5
Leimanschluß NW 25 mm	UNF 1 5/8-12
Leimanschluß NW 32 mm	M45x1,5
Betriebsdruck	bis 10 MPa (100 bar)

APRO Heizschläuche sind vom TÜV gebrauchsmustergeprüft und für den Einsatz im industriellen Bereich entwickelt. Sie erfüllen alle technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen der heutigen Zeit. Wir unterscheiden bei Heizschläuchen zwischen einer Vielzahl von Eigenschaften neben der benötigten Länge und dem Querschnitt, auch Nennweite genannt. Hierzu zählen u.a. die Spritzwassertauglichkeit, der Betriebsdruck, die Betriebstemperatur, eine optionale Luftleitung und/oder Steckerverdrahtung z.B. für einen Luftherhitzer, dünne flexible oder Wellschlauch-Ausführung der Schlauchisolierung oder die Möglichkeit des Anschlusses an eine Handpistole.

Unsere Standard-Merkmale in der Übersicht:

- serienmäßig dünne Ausführung
- alle Fühler-Stecker-Varianten für Fremdfabrikate lieferbar
- großes Lager an Heizschläuchen gängiger Ausführungen
- Austauschprogramm mit höchstem Anspruch auf Qualität und Zuverlässigkeit

Unsere Optionen zur Auswahl:

- spritzwasser geschützte Ausführung IP65 für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie
- Temperaturfestigkeit bis 250 °C
- erhöhte Druckfestigkeit bei großen Heizschläuchen
- mitgeführte Luftleitung für die Versorgung von Sprühköpfen
- mitgeführte Heizleitung für eine 2. Heizzone am Auftragskopf
- Handpistolenausführung mit PA-Wellschlauch für starke mechanische Beanspruchung

Unser Lieferprogramm:

- Heißeimanlagen
- Heizschläuche
- Auftragsköpfe
- Auftragssteuerungen
- Beschichtungsanlagen
- Druckwerke für Heißeim
- Ersatzteile für alle Marken

Wir haben Systemlösungen und entwickeln individuell für die:

- Hygiene-Industrie
- papierverarbeitende Industrie
- Verpackungsindustrie
- Filterindustrie
- holzverarbeitende Industrie
- Automobil-Industrie

Ihr Vorteil bei APRO:

- wir gehen auf Ihre Wünsche ein
- wir haben jahrelange Fachkompetenz (seit 1992)
- wir sind schnell und flexibel
- wir sind immer servicebereit und liefern höchste Qualität
- bei uns stehen Sie im Mittelpunkt

APRO® Technologie GmbH
Im Hülsenfeld 19
40721 Hilden
Deutschland

Telefon +49-(0)2103 - 39872-0
Fax +49-(0)2103 - 39872-11
www.apro-systems.com
E-Mail info@apro-systems.com

Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt.
Der Nachdruck ist untersagt.
HSCH-D APRO GmbH © 2011